


» 步进电机驱动

SETPPER MOTOR DRIVER

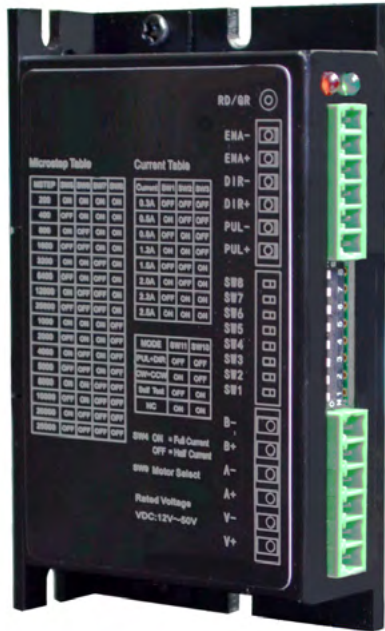

详细说明 General Specifications

使用温度	Operating Temperature	-20°C~+40°C
环境温度	Ambient Temperature	40%~90% RH (无结露)
震动	Strongly Affect	5.9m/S ² max
存储温度	Storage temperature	-10°C~+70°C
冷却方式	Cooling Method	自然冷却或强制冷却
使用场合	Occasions For use	避免粉尘、油污及腐蚀性气体

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	相数 Phase	电压 Voltage (VDC)	最大电流 Maximum current (Amps)	重量 Weight (kg)	适用电机 Applicable Motors (mm)	是否闭环 Closed Loop or not	说明 Instructions
HTD525	二相	50	2.5	0.273	28,35,29	开环	/
HTD542		50	4.2	0.273	35,42,57	开环	
HTD872A		DC110V/AC80V	7.2	0.614	86, 110	开环	
SS86		80	8.0	0.920	85,86	闭环	
3HTD228A	三相	220	7.8	1.680	86,110,130	开环	
3HTD872A		DC110V/AC80V	7.2	0.610	85,86	开环	
42BYJ915-XX	二相	4.4	2.5	0.526	42	开环	一体机式 All-in-one machines
57BYJH636-XX		2.0	5.0	1.107	57	开环	
IG42915-XX		4.4	2.5	0.526	42	闭环	
IG57635-XXE		2.0	5.0	1.107	57	闭环	